

Abrigos para Extintores Argus

ARGUS 75 e ARGUS 85

Descrição do Produto

Os Abrigos para Extintores da Argus são confeccionados dentro dos melhores padrões de qualidade disponíveis, utilizando máquinas e equipamentos de última geração, juntamente com os mais avançados processos de fabricação, resultando em um produto final de qualidade incomparável e de baixo custo.

Os abrigos têm a função de resguardar a integridade dos extintores de incêndio, mantendo-os protegidos de fatores externos deteriorantes, como condições climáticas, incidência direta de raios solares, poeiras e detritos industriais, proporcionando maior confiabilidade, visibilidade, organização e estética favorável às instalações.

Os abrigos possuem fecho tipo easy-click, que permite a instalação de lacres plásticos, para inibir a violação para uso indevido e, ao mesmo tempo, facilitar o rompimento em situações de emergência.

Os abrigos para extintores estão disponíveis em dois tamanhos e podem ser fabricados em aço inoxidável ou em aço carbono com acabamento em poliéster eletrostático na cor vermelho segurança. Os abrigos são extremamente resistente às intempéries, podendo ser instalados tanto em ambientes internos quanto externos. O processo de fabricação dos Abrigos para Extintores Argus é totalmente automatizado, sem nenhuma operação manual e com qualidade assegurada pela ISO 9001.

Vantagens

- Melhor relação custo benefício do mercado;
- Fácil Instalação;
- Leves e práticos;
- Baixa manutenção;
- Acabamento sofisticado;
- Fecho easy-click, fácil abertura e fechamento;
- Visor acrílico frontal para inspeção visual dos extintores.

Especificações dos Abrigos em aço carbono

- Construídos em chapa de aço carbono ASTM A1008 CS B;
- Processo de fabricação 100% automatizado: corte, dobra e solda;
- Dotados de pingadeira;
- Isentos de arestas ou cantos vivos cortantes;
- Visor acrílico;
- Furação para instalação na parte traseira;
- Acabamento em poliéster eletrostático, com camada de 100 a 150 µm na cor vermelho RAL 3000.



Detalhe do fecho tipo easy-click



Detalhe da cantoneira


Especificações dos Abrigos em aço inoxidável

- Construídos em chapa de aço inoxidável AISI 304;
- Processo de fabricação 100% automatizado: corte, dobra e solda;
- Dotados de pingadeira;
- Isentos de arestas ou cantos vivos cortantes;
- Visor Acrílico;
- Furação de instalação na parte traseira;
- Acabamento natural.

Dimensões

MODELO	CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA [cm]	LARGURA [cm]	PROFUNDIDADE [cm]	ESPESSURA [chapa - mm]
ARGUS 75C	161387E.036	Aço Carbono ASTM A10058	75	30	25	0,7
ARGUS 85C	161388E.036	Aço Carbono ASTM A10058	85	40	29	0,8
ARGUS 75I	161387EX.036	Aço Inoxidável AISI 304	75	30	25	0,7
ARGUS 85I	161388EX.036	Aço Inoxidável AISI 304	85	40	29	0,7

Desenho dimensional*

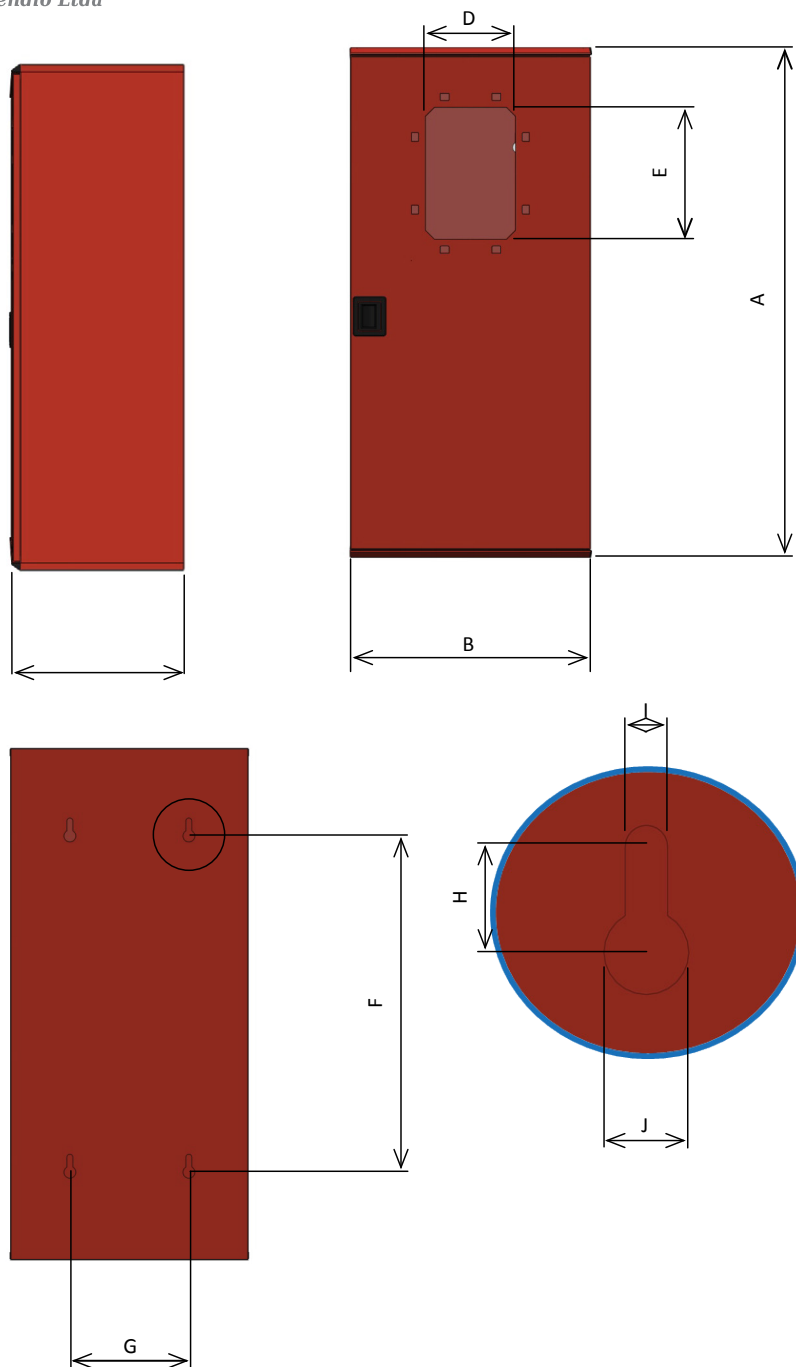

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ARGUS 75	750	300	250	50	220	622	57	15,5	6,8	11,8
ARGUS 85	850	400	290	50	220	727	262	15,5	6,8	11,8

*em milímetros

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz - Vinhedo/SP (19) 3826.6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.