

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL

SPIDER I-N

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Canhão Monitor Portátil Modelo SPIDER I-N é um equipamento que possibilita uma operação rápida e segura, pois pode ser transportado pelos brigadistas para proteger qualquer área da planta que possua um ponto de hidrante.

Seu design possibilita uma grande estabilidade e pode ser utilizado no combate a incêndio ou no resfriamento de superfícies metálicas.

Possui dimensões reduzidas e pode ser utilizado para operações com vazão de até 500 gpm (1892 L/min). Possibilita utilização com movimento vertical de 80° acima da linha horizontal e movimento horizontal de 270°.

O canhão monitor SPIDER I-N é fabricado em liga leve de alumínio, resultando em um equipamento de pouco peso, de fácil manuseio e transporte, mas ao mesmo tempo, extremamente resistente. Possui sistema de retenção para ambas as entradas, volante para movimentação vertical, partes móveis giram sobre rolamentos de aço-inox AISI 304, engrenagem helicoidal blindada fabricada em latão trefilado ASTM B16 ou aço inox, pés retráteis dotados de garras para garantir boa estabilidade com excelente aderência ao piso, manômetro glicerinado em aço inoxidável, conexão de saída para o esguicho com rosca macho NH de 2.1/2" 7,5 F.P.P. e acabamento em tinta na cor vermelho segurança.




ESGUICHOS

O canhão monitor modelo SPIDER I-N deve ser utilizado com esguichos compatíveis com suas vazões máximas e fabricados em liga leve de alumínio.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.


CARACTERÍSTICAS

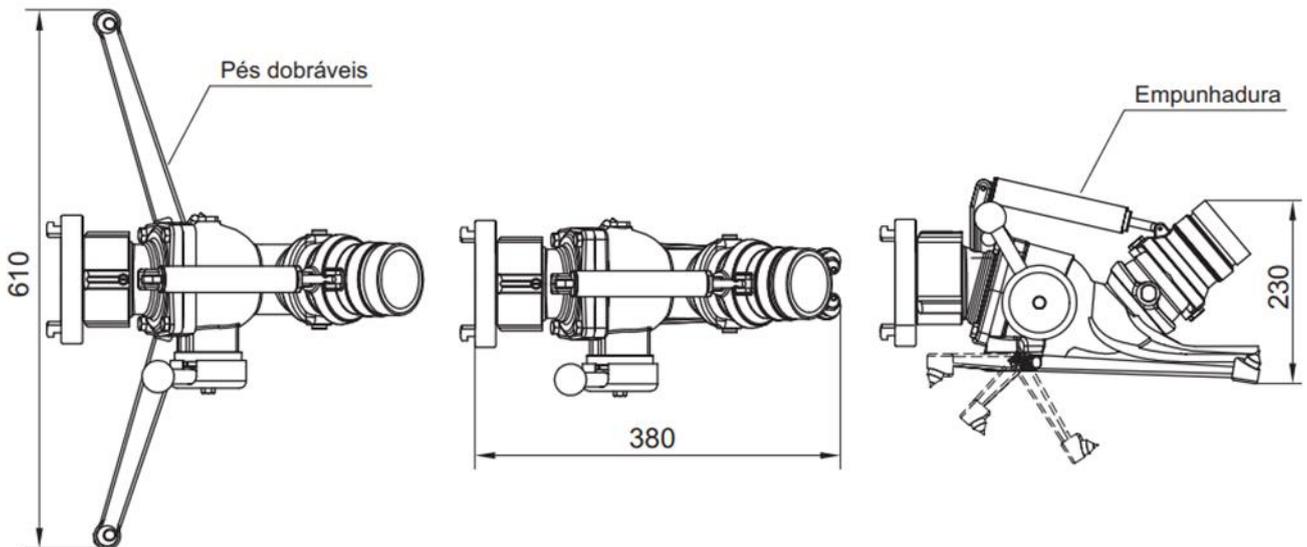

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CANHÃO PORTÁTIL SPIDER I-N		
MAX. gpm (L/min)	500 (1892)	
ENTRADA	DÍÂM.	TIPO
	1 x 2,1/2"	Engate rápido STORZ
SAÍDA	2.1/2" macho NH 7,5 FPP	
CONTROLE VERTICAL	Manual no canhão	
CONTROLE HORIZONTAL	Manual no canhão	
MATERIAL	Liga leve de alumínio	
ACABAMENTO	Tinta vermelho segurança	
MOVIMENTOS	Vertical de -30°/+60°	
	Horizontal de 20° para cada lado	
PESO APROXIMADO	7,0 Kg	

GRÁFICO DE PERDA DE CARGA

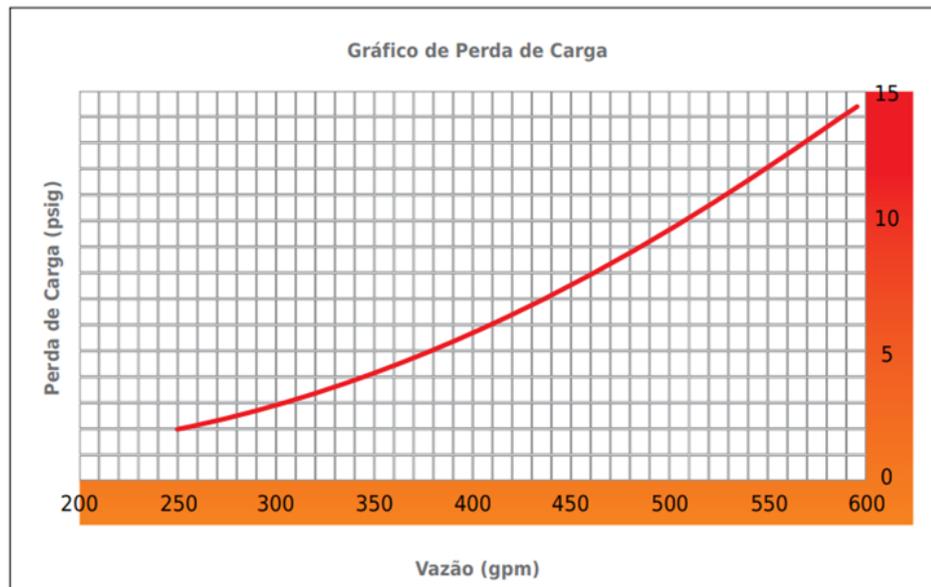

NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 –

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.