

Carreta de LGE

ARGUS 150

Descrição do Produto

A Carreta de LGE ARGUS 150 foi desenvolvida com a finalidade de oferecer um conjunto completo de combate a incêndio em líquidos combustíveis e inflamáveis.


Possui um reservatório para Líquido Gerador de Espuma (LGE), com capacidade nominal de armazenagem de 150 litros, fabricado em PLMD (polietileno linear de média densidade), pigmentado na cor vermelho segurança. Montado sobre uma estrutura de aço carbono sobre rodas, com revestimento em poliuretano na cor preta, composta por um proporcionador, uma mangueira de incêndio de 15m e um esguicho lançador de espuma manual. A Carreta ARGUS 150 é um equipamento móvel completo e perfeito para sinistros envolvendo derramamento de líquidos inflamáveis.

Aplicações

- Áreas de armazenagem de líquidos ou combustíveis inflamáveis;
- Áreas de carregamento;
- Hangares;
- Heliportos;
- Plantas químicas;
- Plantas petroquímicas.



Dimensional

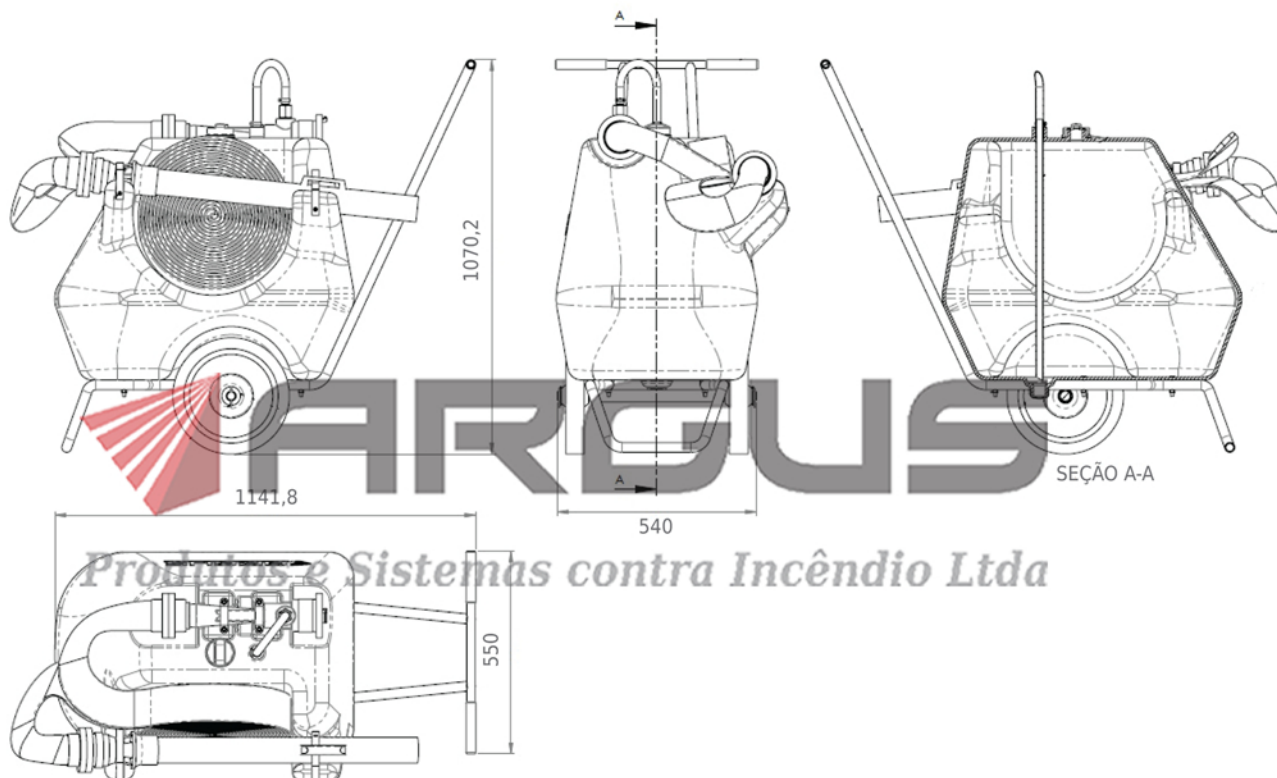

Especificações

Tanque: o tanque é confeccionado em polietileno linear de média densidade, estabilizado, com proteção contra raios UV e pigmentado na cor vermelho segurança, possui design moderno e ainda possui uma capacidade nominal de 150 litros.

Estrutura: estrutura metálica tubular, confeccionada em aço carbono SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e acabamento na cor preta.

Mangueira: O conjunto é fornecido com uma mangueira de 1.1/2" ou 2.1/2" com comprimento de 15 metros, extremidades com conexões em latão tipo engate rápido e aprovação ABNT. Por padrão as carretas são fornecidas com mangueira tipo II, conforme norma NBR 11861, opcionalmente podem ser fornecidas com outros tipos de mangueiras.

Proporcionador: as Carretas ARGUS 150, são fornecidas com proporcionadores modelo Z, totalmente confeccionados em alumínio, disponíveis nas vazões de 200 L/min, 400 L/min ou 800 L/min, além de uma válvula integrada para a seleção da dosagem de LGE a ser aplicada, variando entre: 0, 0,5%, 1%, 3%, 5% e 6%.

Esguicho: os Esguichos Lançadores Modelo S, são confeccionados a partir de um tubo central em aço inoxidável, com internos usinados em alumínio, estão disponíveis em vazões de 200 L/min, 400 L/min e 800 L/min.



TANQUE



ESTRUTURA



ESGUICHO MODELO S



PROPORCIONADOR Z

Modelos Disponíveis

- ARGUS 150 - 200 - Dotada de mangueira de 1.1/2", Proporcionador Modelo Z2 com conexões tipo engate rápido de 1.1/2" e Esguicho Modelo S2 com conexões tipo engate rápido de 1.1/2", oferecendo uma vazão de 200 L/min.
- ARGUS 150 - 400 - Dotada de mangueira de 2.1/2", Proporcionador Modelo Z4 com conexões tipo engate rápido de 2.1/2" e Esguicho Modelo S4 com conexões tipo engate rápido de 2.1/2", oferecendo uma vazão de 400 L/min.
- ARGUS 150 - 800 - Dotada de mangueira de 2.1/2", Proporcionador Modelo Z8 com conexões tipo engate rápido de 2.1/2" e Esguicho Modelo S8 com conexões tipo engate rápido de 2.1/2", oferecendo uma vazão de 800 L/min.

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.