

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL

MODELO SPIDER I-A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Canhão Monitor Portátil modelo Spider I-A é um equipamento que possibilita uma operação rápida e segura, sendo que em comparação com sistemas manuais de combate a incêndio, o canhão opera com maiores vazões, possibilita um alcance ampliado e reduz drasticamente o esforço dos operadores.

Seu desenho possibilita uma grande estabilidade podendo ser utilizado no combate a incêndio ou no resfriamento de superfícies metálicas sem a assistência dos brigadistas.

O Canhão Monitor Portátil modelo Spider I-A possui dimensões reduzidas e podendo ser utilizado para operações com vazão de até 500 gpm (1890 L/min).

Para operações sem supervisão pode ser ajustado para trabalho com ângulos verticais entre 20° e 60° com o auxílio de um operador. Este canhão realiza movimentos horizontais de 20° para ambos os lados.

O canhão é dotado de: uma entrada de mangueira de 2.1/2" tipo engate rápido; válvula esfera para controle do jato, com empunhadura sinalizada para as posições "aberto e fechado"; corpo fabricado em liga leve de alumínio com acabamento em tinta eletrostática na cor vermelho; pés com garras fabricadas em aço especial para grande aderência nos pisos e boa estabilidade; alça para transporte e olhal para içamento em pontos fixos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.



- Combate a incêndios de classe A.
- Incêndios urbanos.

CARACTERÍSTICAS:

- Design com tecnologia para operação estável.
- Facilmente manobrável.
- Operação simples e rápida.
- Opera como uma linha manual, mas com maior vazão e melhor alcance.
- Leve e compacto.
- Vazão de operação de até 500 gpm (1900lpm).
- Movimento horizontal ajustável até 20° para cada lado.
- Movimento entre 20° a 60°.
- Manopla para abertura e fechamento com válvula do tipo esfera.
- Alça para transporte.
- Pés retráteis.
- Garras de carboneto nos pés para resistência a desgaste a longo prazo e estabilidade ao solo.
- Conexão de entrada de 2.1/2" tipo engate rápido.
- Conexão de saída NH de 2.1/2" macho.
- Fabricado em liga leve de alumínio.
- Movimento horizontal ajustável até 20° para cada lado.
- Pressão máxima de trabalho: 10 kgf/cm² (150 psi).
- Fornecido com bolsa dotada de cinto para fixação.
- Olhal de fixação em aço cromado.
- Pode ser utilizado com vários esguichos da nossa linha com vazão máxima de 500 gpm (1900lpm).
- Peso: 7,5 kg.


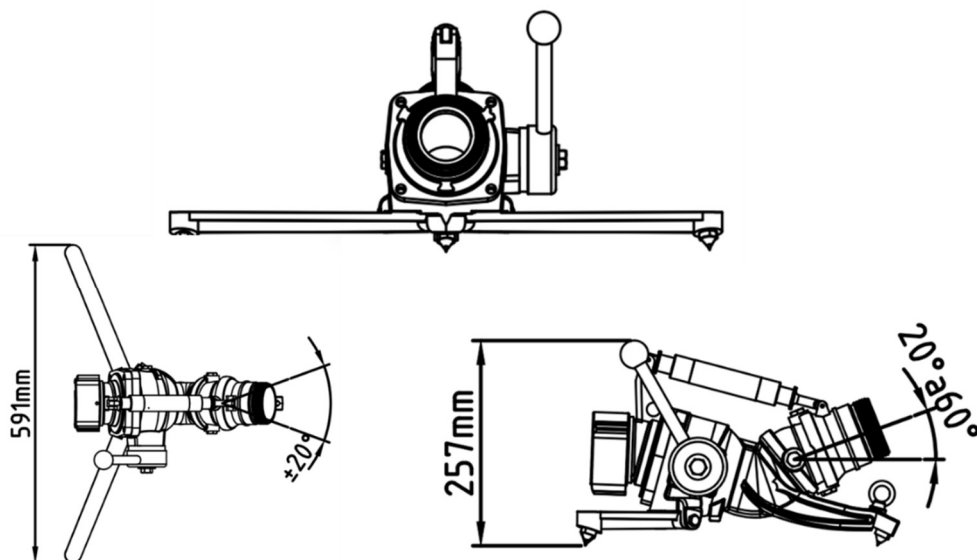


GRÁFICO DE PERDA DE CARGA:

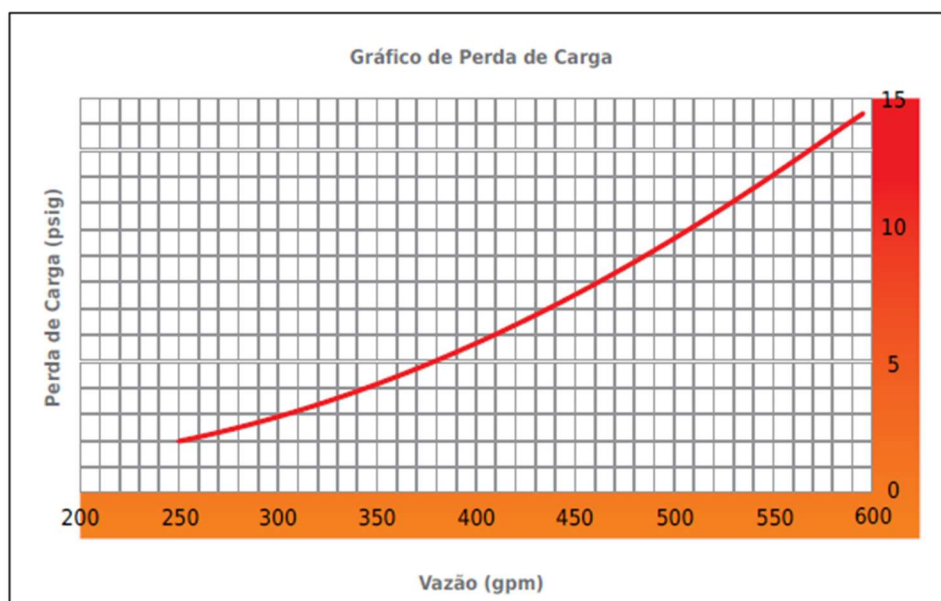

NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.