

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Esguicho Manual Modelo SV 115-475, fabricado em liga leve de alumínio, para uso com água ou espuma (tipo AFFF). Classificado pela NFPA 1964 (Standard for Spray Nozzle) como um esguicho de seleção de vazão, que permite alteração do bocal de descarga através de um seletor, possibilitando a operação em quatro diferentes vazões nominais: 115, 230, 0360 e 475 lpm.

Possui opção "flush", que quando acionada aumenta a área de passagem de água/espuma, permitindo a limpeza do esguicho, sem a necessidade de interromper o fluxo.

O esguicho SV 115-475 possui anel dentado na descarga, para proporcionar um melhor desempenho do jato neblina e, um seletor de alteração do jato com ressalto, que auxilia o operador a reconhecer a posição selecionada, mesmo em condições de baixa visibilidade.

O Esguicho Modelo SV 115-475 permite alterações na forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total), sem alteração da vazão, sendo que o fechamento do bocal pode ser realizado através de uma alavanca, que controla uma válvula esfera interna, para manobras de abertura e fechamento do jato. Essa alavanca possui um sistema inovador de dupla fixação metálica, em ambos os lados, garantindo assim, resistência e mínima manutenção. A empunhadura do esguicho SV 115-475 tem posição ergonômica e um design que facilita o manuseio pelos operadores, mesmo com luvas molhadas.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.



- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.

CARACTERÍSTICAS:

- Dentes em aço inoxidável com grande resistência à corrosão.
- Seletor de jato com ressalto para possibilitar a regulação, mesmo sem visualização.
- Anel metálico de identificação com gravação a laser.
- Seletor de alteração de vazão metálico de fácil manuseio, mesmo com luvas molhadas.
- Posição Flush (limpeza), sem necessidade de interromper a manobra.
- Novo sistema de trava da alavanca de controle do jato com dupla fixação.
- Tela filtro de aço inoxidável para captação de sólidos em suspensão.
- Esfera cromada, com suave fechamento e longo tempo de vida útil.
- Empunhadura ergonômica, disponível em várias cores.
- Alteração da forma do jato com parada em qualquer posição.


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

- Peso: 2,5 kg
- Material:
- Corpo em alumínio
- Válvula em ABS
- Empunhadura em ABS
- Luva de controle de jato em borracha
- Pressão nominal de trabalho: 7,0 kgf/cm²
- Pressão máxima de trabalho: 25 kgf/cm²
- Ângulo de neblina total: 110°.
- Seletor de vazão para 115, 230, 0360 e 475 lpm @ 7,0 kgf/cm² e posição flush.
- Conexão: 1.1/2" tipo engate rápido.

OPCIONAL:

- Lança aerada para obtenção de maior expansão da espuma

DIMENSÕES:

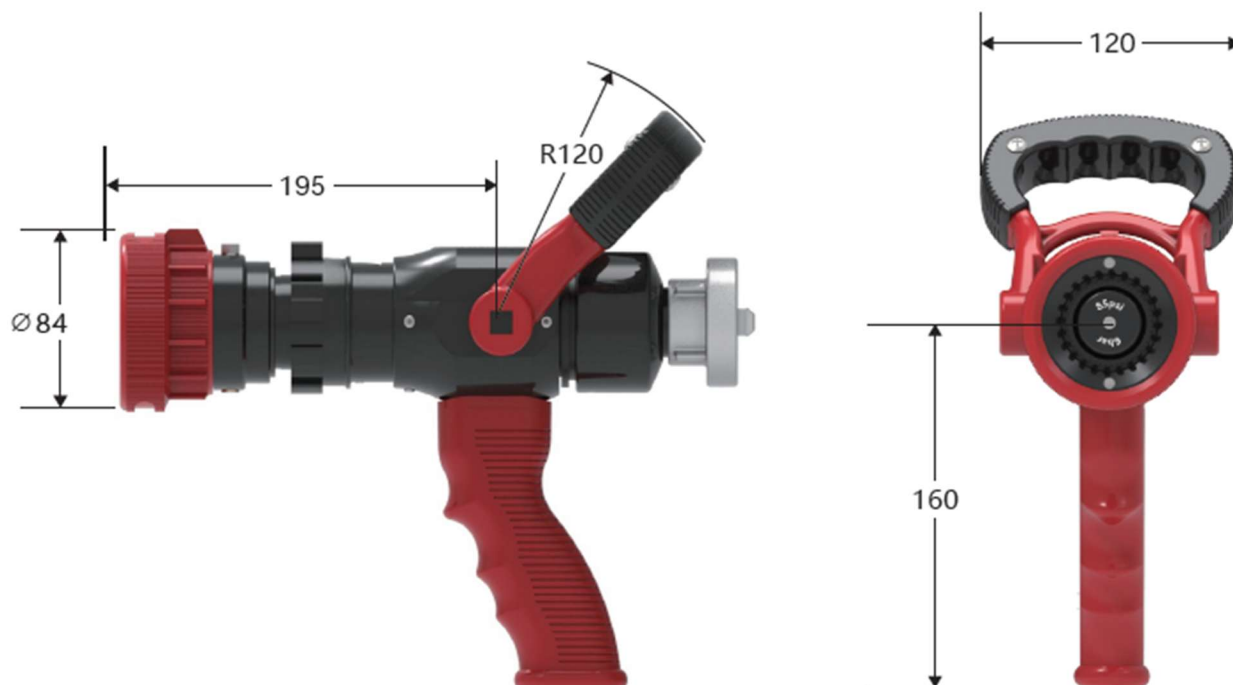


*Medidas em milímetros

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:

1- Controle de jato compacto e neblina: girar a luva

2- Ajuste de vazão: Girar o seletor de vazão


3- Válvula de controle: para frente fechar, para trás abrir

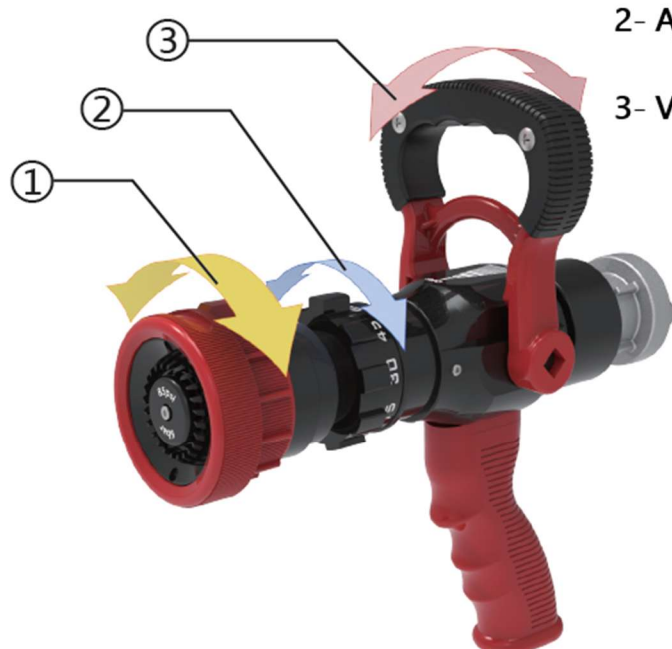

Jato compacto



Jato meia neblina



Jato neblina total





GRÁFICO DE ALCANCE:

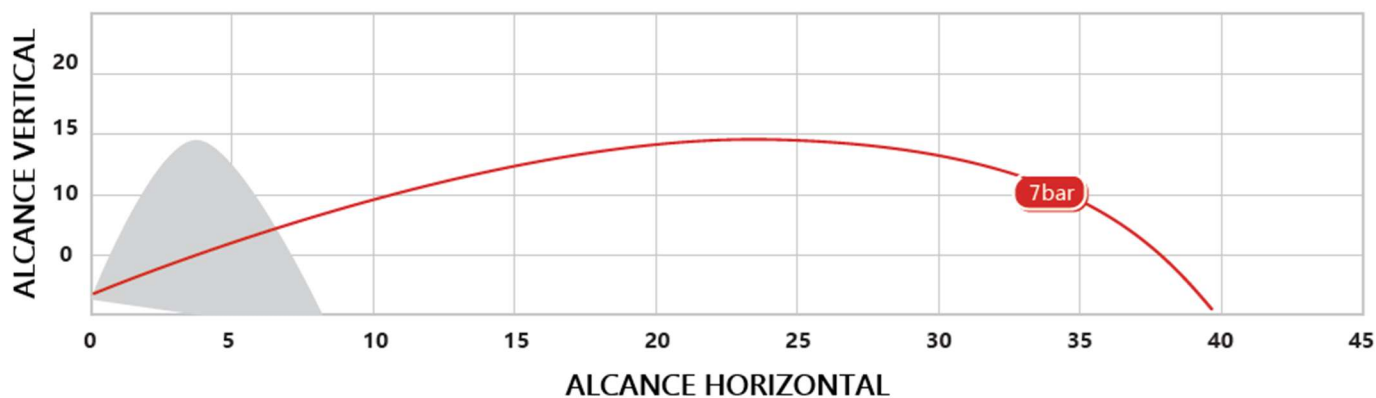

- Alcance em metros;
- Alcance máximo de 40 metros na vazão de 475 L/min;
- Ângulo máximo no jato neblina: 110°

NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.