

Esguicho Automático

MODELO AN832

Descrição do Produto

O Esguicho de Jato Regulável Automático Modelo AN 832 é dotado de um mecanismo interno em aço inoxidável, que compensa automaticamente qualquer variação ou redução da vazão disponível do sistema de combate a incêndios, aumentando ou reduzindo a passagem de água e mantendo uma pressão efetiva, que garantirá excelente desempenho em termos de alcance e qualidade do jato. Este revolucionário esguicho opera em sua plenitude com pressão de entrada de 75 psig (5,2 kgf/cm²), enquanto os esguichos tradicionais necessitam de pressão de 100 psig (7,0 kgf/cm²). O Esguicho Modelo AN 832 é excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF, pois forma jato do tipo neblina com 120°, proporcionando maior cobertura em leque.

O Esguicho Modelo AN 832 possui extensos manípulos em aço inoxidável para alteração da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total), sendo que sua configuração permite a alteração da forma do jato, sem alteração da vazão. A área externa da saída do esguicho é protegida com anel de borracha do tipo EPDM.

O Esguicho Automático Modelo AN 832, opera de forma automática dentro de uma faixa de vazão entre 300 e 1250 gpm (1135 a 4700 L/min).



Características

Material de fabricação: liga leve de alumínio.

Mecanismo interno: aço inoxidável.

Conexão ao canhão: rosca fêmea NH 2.1/2" 7,5 F.P.P. - giratória.

Faixa de vazão: de 300 a 1250 gpm (1135 a 4700 L/min).

Utilização: canhões fixos e portáteis.

Comprimento: 200 mm.

Peso: 2,5 kg.

Principais aplicações



- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.
- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.
- Mitigação de gases.

Opcionais

Conexão de 3.1/2" rosca NH 6 F.P.P. para utilização com canhões monitores de vazão máxima superior a 1250 gpm.

Tubo laminador

Para que o Esguicho AN832 possa operar com o melhor alcance possível, recomendamos a utilização de tubos laminadores de jato, Modelo TL-2.5A para esguichos com conexão de 2.1/2" e modelo TL-3.5A para esguichos com conexão de 3.1/2".

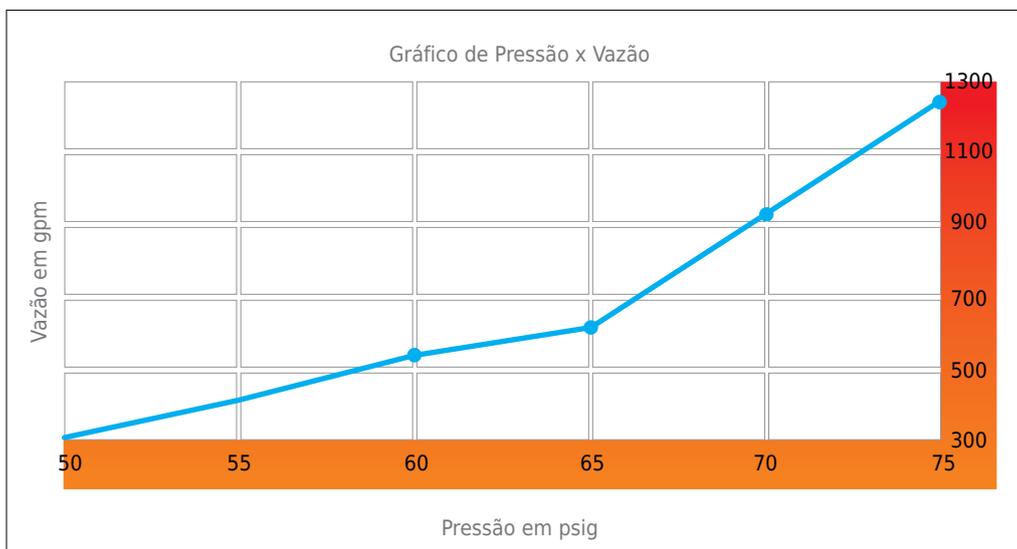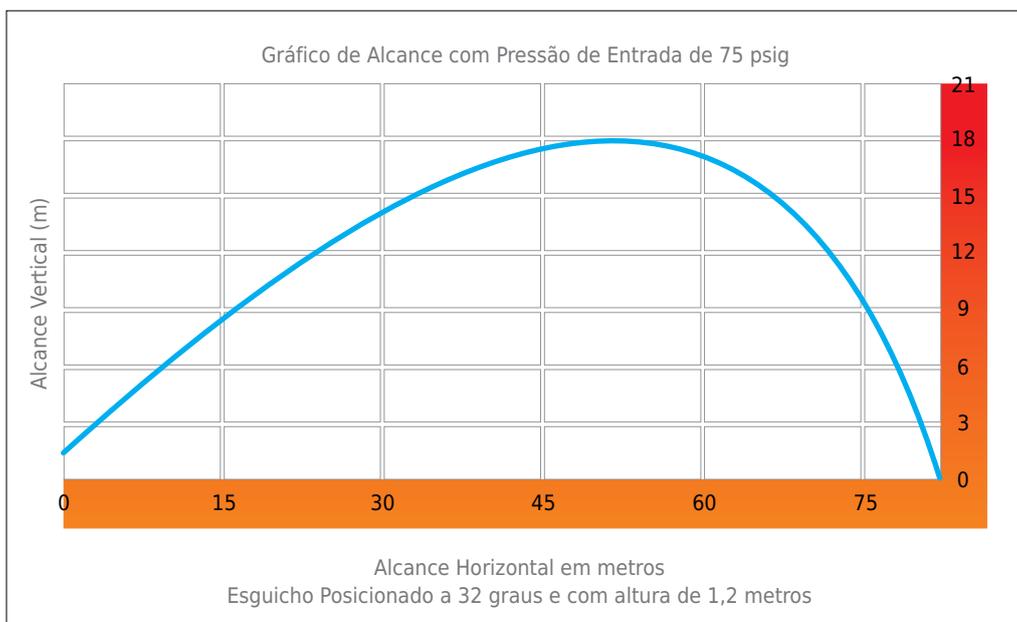

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 - Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.