

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Esguicho de Jato Regulável Automático Modelo AN 833 é dotado de um mecanismo interno em aço inoxidável, que compensa automaticamente qualquer variação ou redução da vazão disponível do sistema de combate a incêndios, aumentando ou reduzindo a passagem de água e mantendo uma pressão efetiva, que garantirá excelente desempenho em termos de alcance e qualidade do jato. Este revolucionário esguicho opera em sua plenitude com pressão de entrada de 100 psi (7 bar) +/- 25 psi (1.7 bar). O esguicho é excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF, pois forma jato do tipo neblina com 120º, proporcionando maior cobertura em leque. Possui extensos manípulos em aço inoxidável para alteração da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total), sendo que sua configuração permite a alteração da forma do jato, sem alteração da vazão. A área externa da saída do esguicho é protegida com anel de borracha do tipo EPDM.



CARACTERÍSTICAS

- Material de fabricação: Liga leve de alumínio
- Mecanismo interno: Aço inoxidável
- Conexão de entrada: Rosca fêmea giratória 2.1/2" NH 7,5 F.P.P.
- Faixa de vazão: de 300 a 1250 gpm (1135 a 4700 L/min).
- Utilização: canhões fixos e portáteis.
- Peso: 5,0 kg.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



- Refinarias.
- Plataformas de carregamento.
- Usinas.
- Tanques de armazenagem.
- Diques de contenção.
- Helipontos.

- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis.
- Plantas químicas e petroquímicas.
- Viaturas de combate a incêndio.
- Mitigação de gases;

OPCIONAIS

- Tubo laminador: para que o esguicho possa operar com o melhor alcance possível, é recomendada a utilização de tubos laminadores de jato.

DESEMPENHO

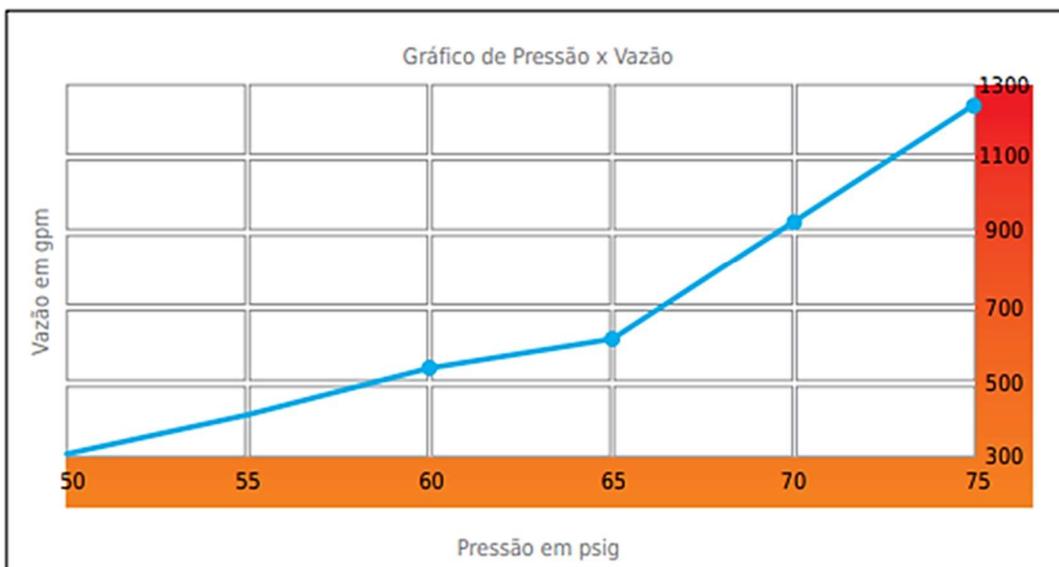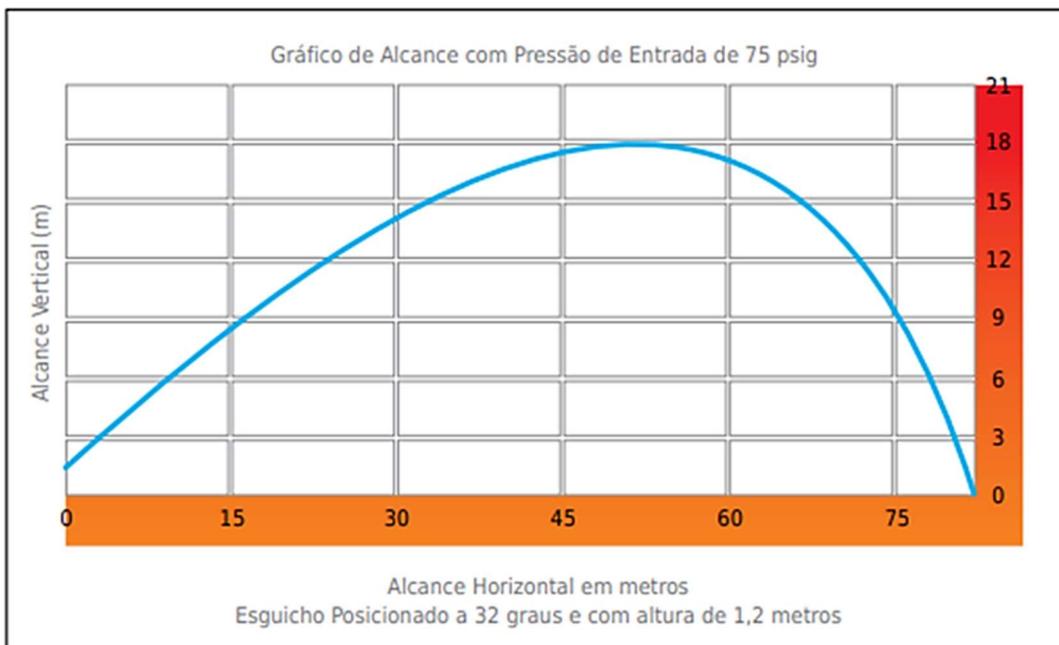



NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.