

## Esguicho jato regulável

## MODELO SV 822A E SV 822B

### Descrição do Produto

Os Esguichos Modelos SV 822A e SV 822B são dispositivos para utilização em conjunto com canhões monitores fixos e portáteis. Esses esguichos possuem um seletor que permite alterar as vazões de modo extremamente eficaz, seja em aplicações que exijam alterações das vazões durante o combate ao incêndio ou em ocorrências com diferentes tipos de riscos e que, portanto, também necessitam de vazões diferentes.

Os Esguichos de Jato Regulável Modelo SV 822A e SV 822B são dotados de empunhaduras laterais em aço inoxidável, que são utilizadas para alteração da forma do jato. O projeto dos Esguichos Modelo SV 822A e SV822B possibilita a alteração da forma do jato sem que ocorra alteração da vazão. Esses Esguichos são excelentes para aplicação de espuma do tipo AFFF, possuem engraxadeira para fácil lubrificação e tubo laminador incorporado ao corpo, para melhor desempenho de alcance e de formação de espuma.

O **Esguicho Modelo SV 822A** é ideal para utilização em conjunto com canhões monitores portáteis ou com canhões monitores de viaturas, com destaque para utilização em conjunto com canhões monitores portáteis dotados de uma entrada de mangueira, já que o esguicho tem sua vazão máxima compatível com a vazão máxima de trabalho desse tipo de canhão.

O **Esguicho Modelo SV 822B** é fabricado em latão e é ideal para utilização com canhões monitores fixos, pois seu material construtivo permite o uso em qualquer ambiente, mesmo em aplicações em atmosferas agressivas, tais como: plantas químicas, petroquímicas, refinarias, ambientes offshore, entre outros.

### Características

#### Modelo SV 822A

**Conexão:** 2.1/2" NH fêmea.

**Peso:** 1,6 kg.

**Faixa de vazão:** 150, 250, 300, 500 e 700 gpm (550, 950, 1325, 1900 L/min).

**Comprimento:** 178 mm.

#### Modelo SV 822B

**Conexão:** 2.1/2" NH fêmea.

**Peso:** 6,4 kg.

**Faixa de vazão:** 150, 250, 300, 500 e 700 gpm (550, 950, 1325, 1900 L/min).

**Comprimento:** 178 mm.



SV 822A



SV 822B



Detalhe do Seletor de Vazão



Detalhe do Tubo Laminador



## Opcional

Os Esguichos Modelos SV 822A e SV 822B podem ser dotados de lança de espuma modelo LE221, para operações com espuma de combate a incêndio e formação de colchão de espuma com expansão elevada. A lança de espuma modelo LE221 é de fácil e rápida montagem nos esguichos. Fabricada em polietileno e liga leve de alumínio, dependendo das condições, pode expandir a espuma em até 1:20.



Lança modelo LE221

## Dimensões

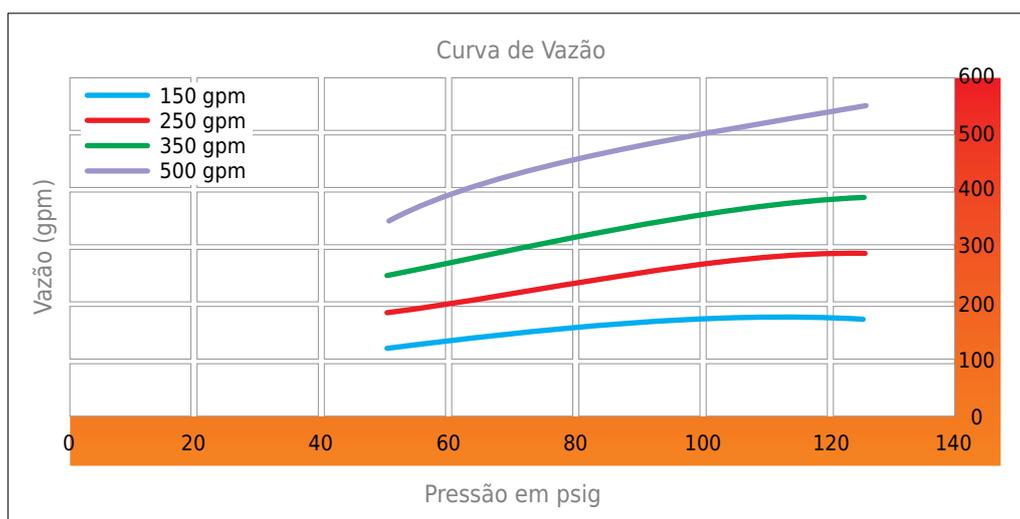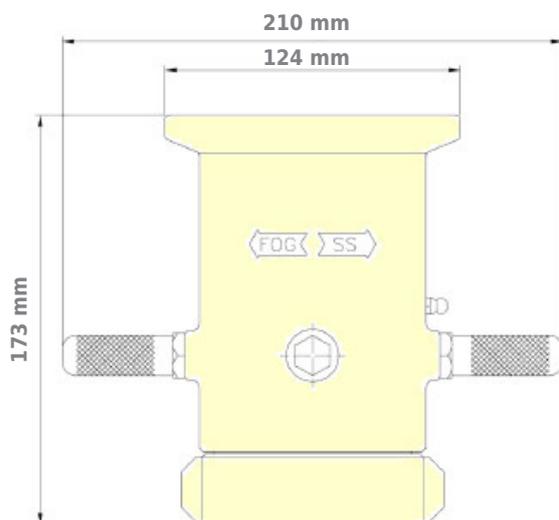

## Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou entre em contato pelos telefones:

Matriz - Vinhedo/SP: (19) 3826.6670 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440.1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.