


DERIVANTE

DY-300N

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Derivante ARGUS DY-300N é utilizado em linhas manuais de sistemas de combate a incêndio e tem a função de dividir e controlar a vazão de água de uma linha de mangueira de 2.1/2" para duas linhas de mangueiras de 1.1/2".


Este derivante é provido de válvulas esféricas controladas por alavancas, que permitem a abertura ou fechamento individual das linhas de saída. Com pressão de trabalho máxima de 200 psig (16 kgf/cm²), o Derivante ARGUS DY-300N oferece segurança adicional aos operadores nas manobras de abertura e fechamento de linhas de mangueiras de incêndio, em detrimento aos derivantes tradicionais do mercado, já que tais manobras realizadas de forma brusca, geralmente ocasionam golpes de aríete, elevando substancialmente a pressão do sistema.

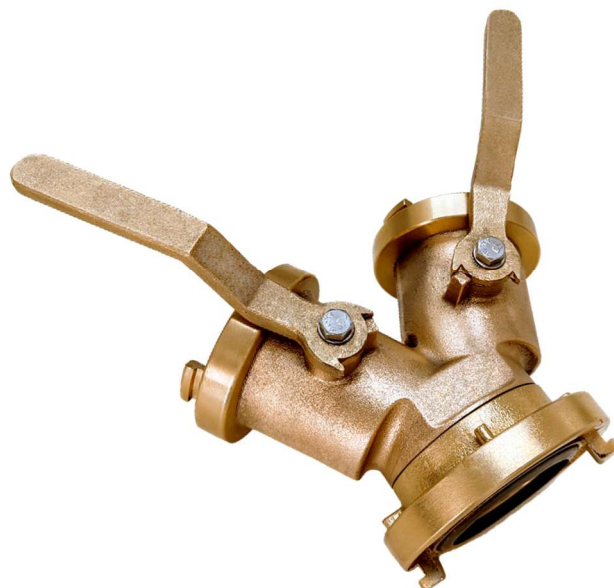

CARACTERÍSTICAS

- Corpo construído em bronze industrial, com conexões em latão
- Vedações em SBR 90
- Conexão de entrada: 2 1/2" padrão STORZ
- Conexão de saída: 1 1/2" padrão STORZ
- Pressão de trabalho: máxima de 200 psig (16 kgf/cm²)
- Pressão de teste: de 300 psig (21 kgf/cm²)
- Acabamento escovado
- Peso: 4,6 kg

DIMENSÕES

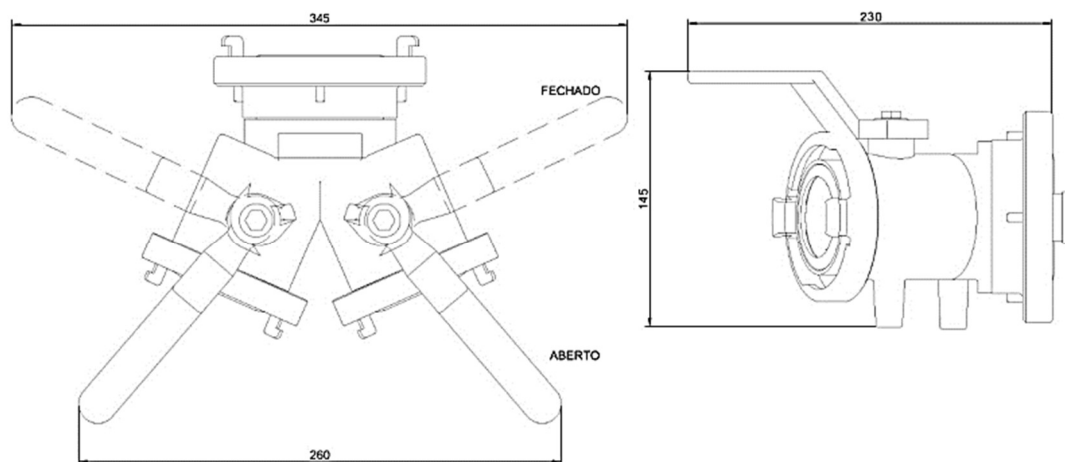

NOTA

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: www.argus-engenharia.com.br ou entre em contato pelos telefones:

Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.