

## Esguichos jato regulável

## MODELO VF 750A MODELO VF 750B

### Descrição do Produto

Os Esguichos da Série VF 750 são classificados como esguichos de vazão constante pela NFPA. Este modelo produz jatos do tipo compacto, meia neblina e neblina total, com vazão constante, independente da posição do jato. A alteração do tipo de jato é realizada facilmente através de manípulos de aço inoxidável.

### Aplicação

**Modelo VF 750A:** Canhões monitores portáteis e canhões utilizados em viaturas, devido ao baixo peso, para utilização com água ou espuma (tipo AFFF).

**Modelo VF 750B:** Utilizados em canhões monitores fixos de água ou espuma (tipo AFFF). Apresenta excelente resistência à corrosão, que possibilita as mais diversas aplicações: indústrias químicas/petroquímicas, refinarias, instalações off-shore, usinas, etc.

### Especificação

**Vazão nominal:** 750 gpm (2840 L/min) @ 100 psig (7 kgf/cm<sup>2</sup>) .

**Material de Fabricação (Corpo):**

- **Modelo VF 750A:** Liga Leve de Alumínio.
- **Modelo VF 750B:** Latão fundido.

**Peso:**

- **Modelo VF 750A:** 2,2 kg.
- **Modelo VF 750B:** 5,7 kg.

**Conexão de entrada (tipo giratória):** rosca fêmea 2.1/2" - NH-7,5 F.P.P.

**Comprimento:** 178 mm.


**Bocal externo do esguicho protegido com borracha do tipo EPDM.**



VF 750A



VF 750B

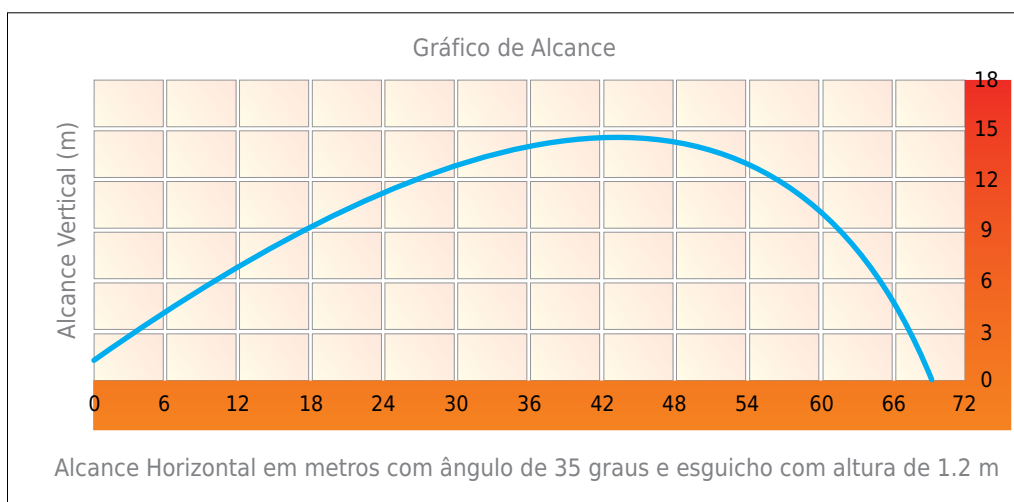

## Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, consulte a nossa home page: [www.argus-engenharia.com.br](http://www.argus-engenharia.com.br) ou entre em contato pelos telefones:

Matriz - Vinhedo/SP: (19) 3826.6670 - Filial Rio de Janeiro (21) 2440.1496.

Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda.